REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	REVISE NOTE	JACK	4/9-09'







Note:

1.Specification:

1.1 Current rating:1,5PIN 3A Max/2,3,4PIN 1A Max.

1.2 Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.

1.3 Contact resistance: 30 mΩ Max.

1.4 Insulation resistance: 100 MΩ Min.

1.5 Total mating force: 3.57 Kgf Max.

1.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min.

1.7 Temperature range: −30℃~80℃



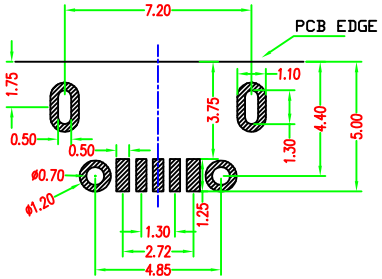

PCB图仅做参考

NO	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING & COLOR
C	SHELL	1	COPPER ALLOY,T=0.3mm	N50U"
B	CONTACT	5	COPPER ALLOY,T=0.15mm	5U" Au
A	HOUSING	1	High temperature with g.f,UL94V-0	BLACK

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: X :±0.15, X.X :±0.10, X.XX :±0.05

ANGLES: X :±1°

3G ENTERPRISE LIMITED

TITLE: MICRO USB 5PIN B TYPE SMT 牛角型四脚全插无导位孔 双卡点1.5PIN 加宽

DWN: JACK | PART NO. 2UB2006-B5P013

CHKD | SCALE: | UNIT: mm

APVD | SIZE: A3 | SHEET: 1OF 1 | REV:A

CUSTOMER COPY

RD-06-035-1A