


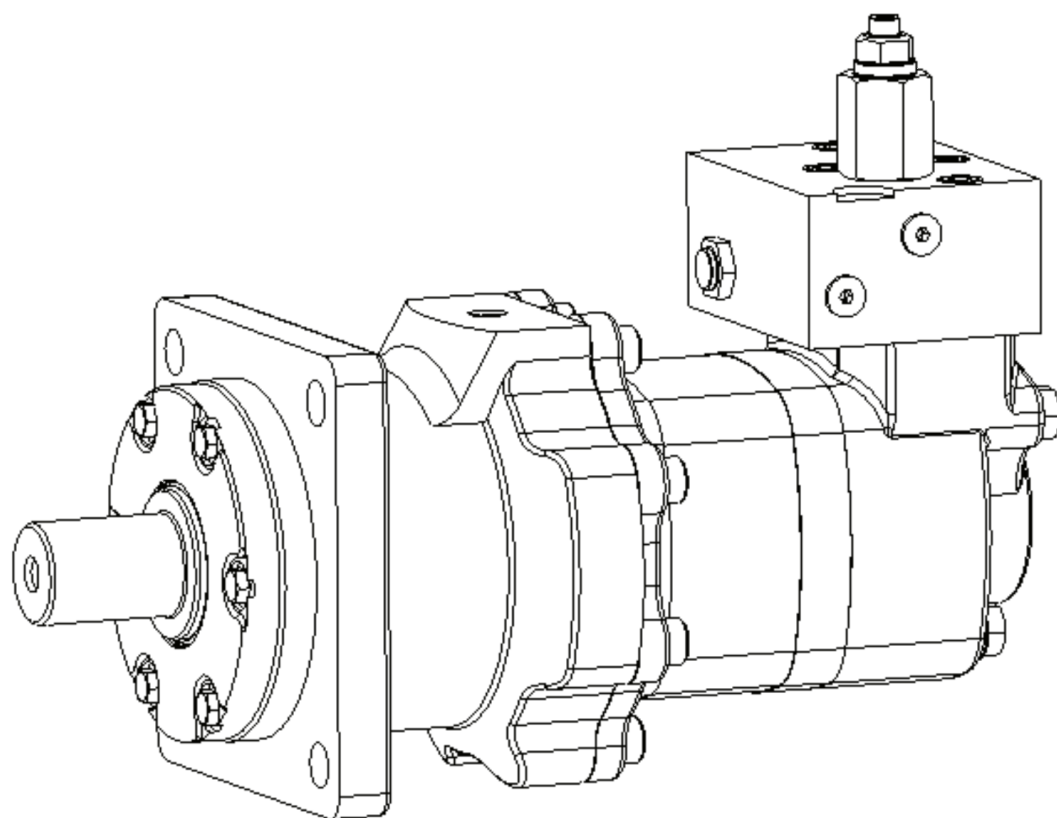

6K液压制动马达

- 基于6K马达的设计
- 停车制动器
- 单向平衡阀可选

主要性能参数

排量(cc/r)	压力(bar)		流量(LPM)		制动扭矩(Nm)	制动器释放压力(bar)
	连续	间断	连续	间断		
490	160	188	150	225	800	30~150


使用说明

- 断续工作压力指入口最大允许压力，连续工作压力指工作压差
- 不允许同时在最大转速和最大压力下使用马达
- 在间断工作条件下，马达每分钟运行时间不得超过10%
- 推荐用油：抗磨液压油, 粘度37~73cSt，油液清洁度ISO18/13
- 最高工作油温80° C
- 马达全负荷工作前应有磨合期，推荐在最大工作压力的30%以下磨合1小时
- 使用过程中马达泄油口必须直接接回邮箱
- 静态制动器不允许做带速刹车使用
- 如有侧向承载请联系我们

6K液压制动马达



• 马达外形尺寸660-0001:

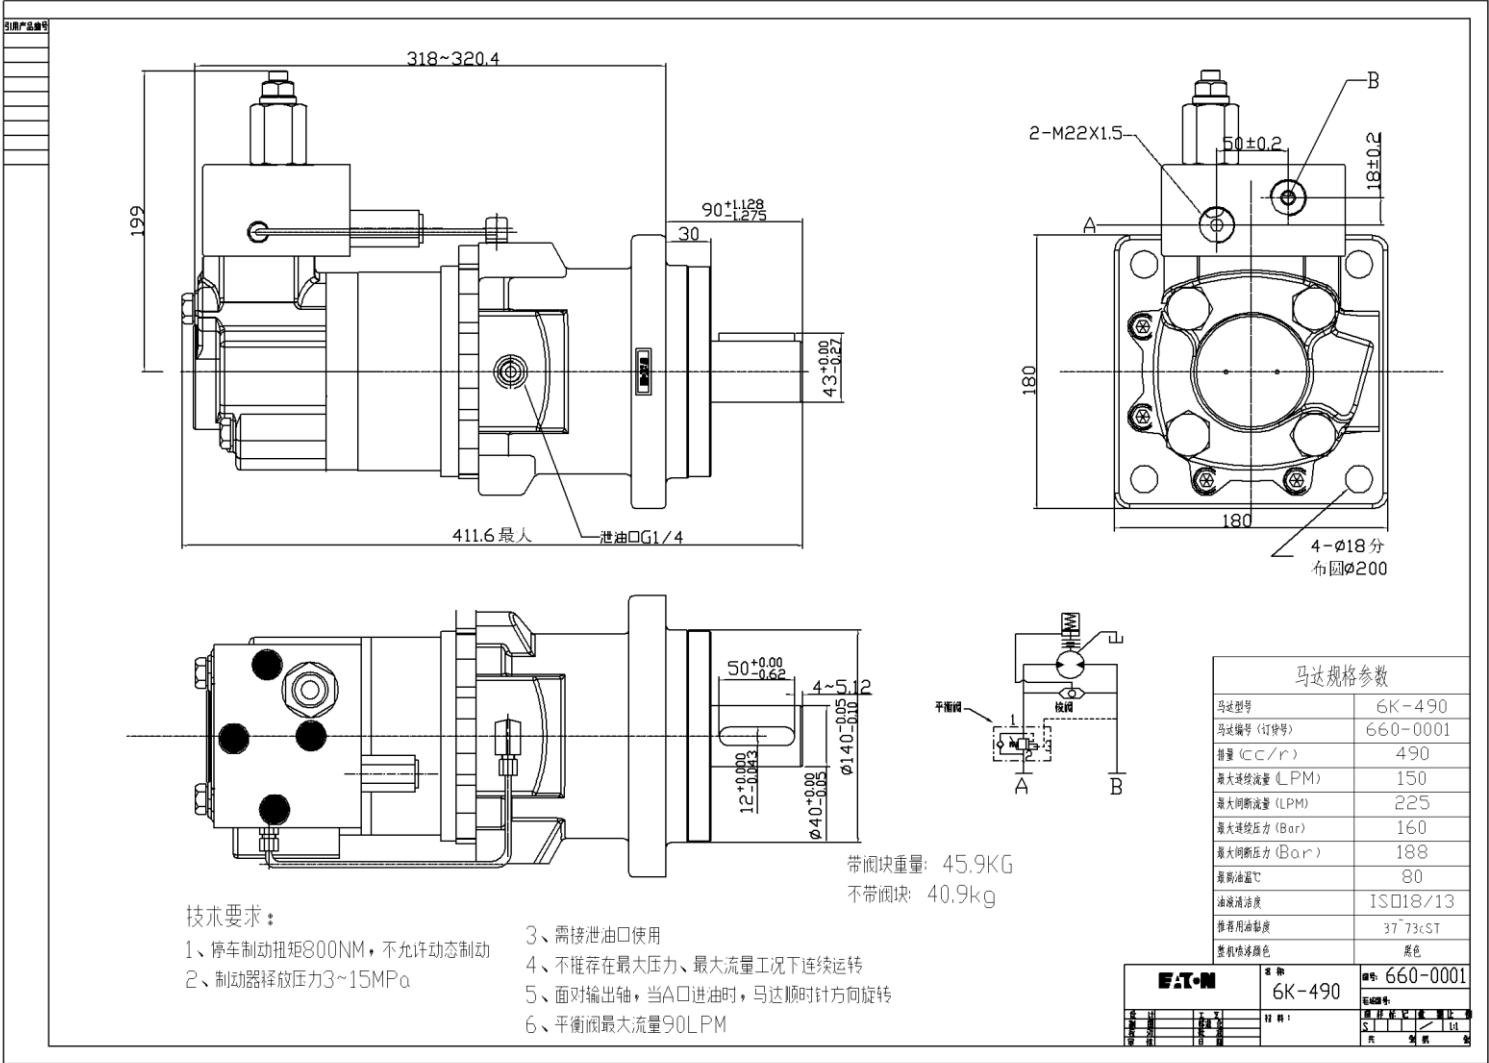

6K液压制动马达



• 马达外形尺寸660-0002:

